

# POMPE DI PROCESSO SERIE "L" – TENUTA ESTERNA



VOLUMETRIC PUMPS




DISPONIBILI:  
VALVOLA BYPASS O  
PIASTRA DI CHIUSURA


FLANGE ISO UNI PN10

ACCOPIAMENTO  
FLANGIATO:  
NO DISALLINEAMENTI  
NO VIBRAZIONI


CORPO SIGILLATO CON ORINGS



GIRANTE CON  
BRONZINA GUIDATA

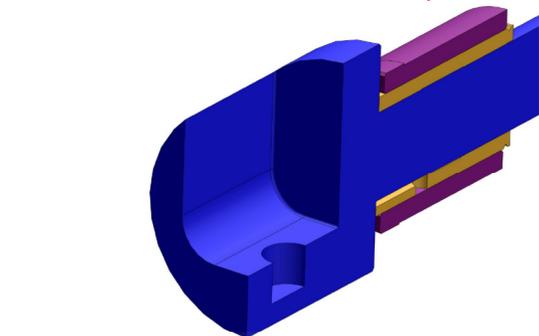


ALBERO ROBUSTO CON BRONZINA E  
CAMICIA DI USURA SOSTITUIBILE

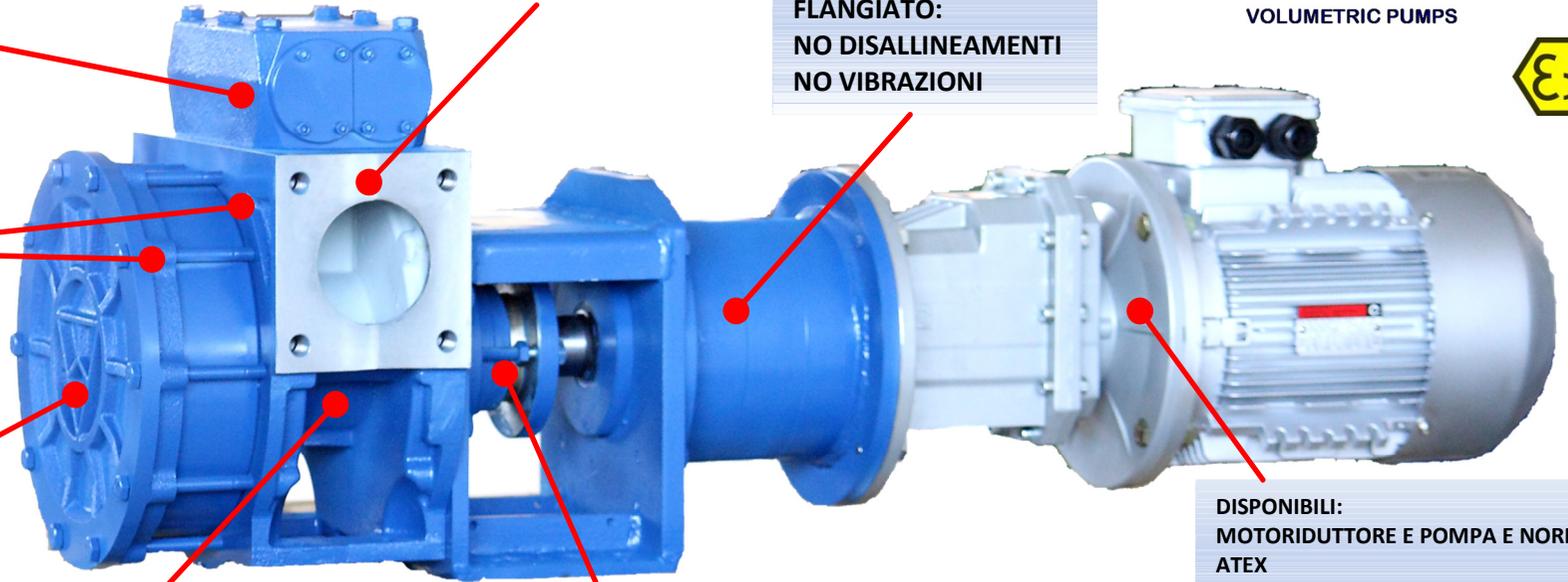


DISPONIBILI:  
MOTORIDUTTORE E POMPA E NORME  
ATEX  
VARIATORE MANUALE  
VARIATORE ELETTRONICO (INVERTER)


## TENUTE ESTERNE INSTALLABILI:




TENUTE A NORME DIN




TENUTE DOPPIE




TENUTE A LABBRO IN  
PTFE O AD ANELLO IN  
VITON



TENUTA BADERNA



COMBINAZIONE DI  
TENUTE CON  
FLUSSAGGIO

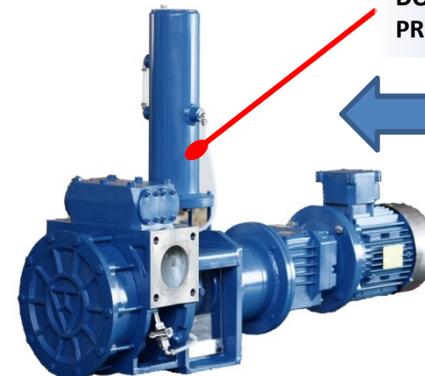

DOPPIA TENUTA  
PRESSURIZZATA

DISPONIBILE A  
NORME API CON  
TENUTE SECONDO  
GLI API PLAN  
(IN FIGURA API  
PLAN 53)